DIBUJO DIMENSIONAL, BRIDAS, RELACIONES Y VELOCIDADES DE SALIDA DISPONIBLES

REDUCTOR SINFIN CORONA TAMAÑO 150

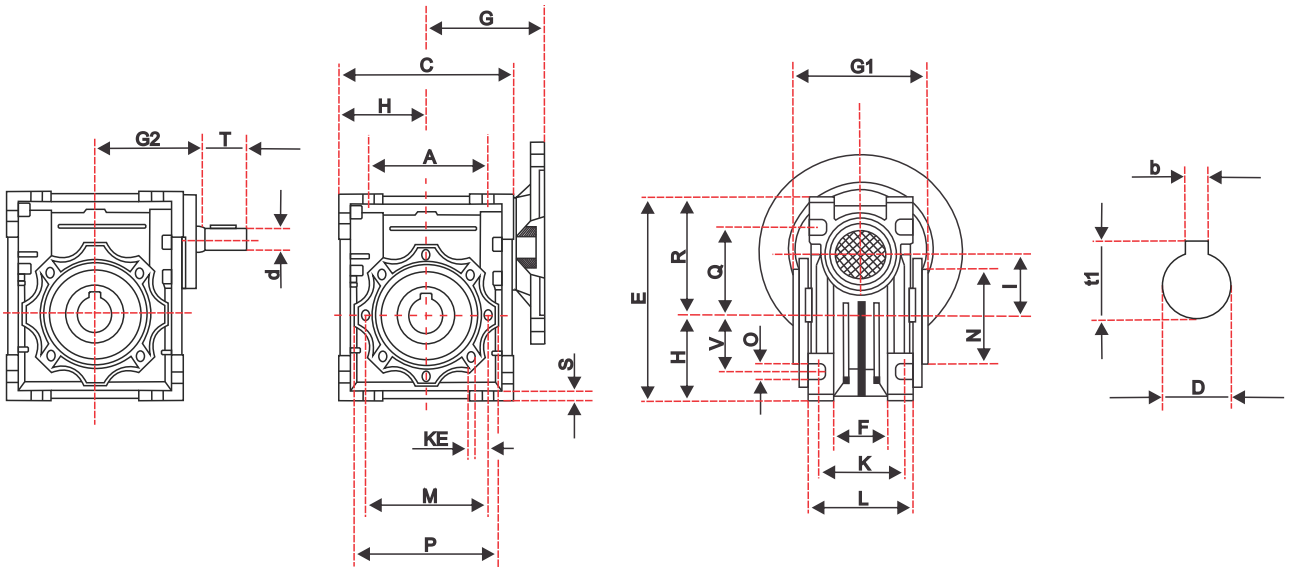

A	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	V	K	N1	KE	α	d(j6)	b	t1
240	340	50	400		≤212	170	150	185	215	180	18	250	180	230	18	80	120	145	96	M12X21(n8)	45°	35	14	53,8

Tabla de Datos (Motor 4 polos, 1800 rpm)

Type	RATIO	RPM	HP	Nm	sf
150	7,5	240	20	536,6	1,7
	10	180	20	676,6	1,4
	15	120	15	735,1	1,2
	20	90	15	972,2	1
	30	60	10	933,3	0,9
	40	45	10	1286,1	1
	50	36	10	1346,8	0,8
	60	30	5	903,5	1
	80	22,5	4	878,8	1
	100	18	3	793,6	1

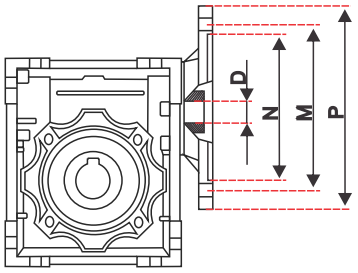

REFERENCIA	TIPO DE FLANCHE IEC	N	M	P	RELACION										
					7,5	10	15	20	25	30	40	50	60	80	100
					D										
NMRV150	100/112B5	180	215	250	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
	132B5	230	265	300	38	38	38	38	38	38	38	38	/	/	/
	160B5	250	300	350	42	42	42	42	/	/	/	/	/	/	/