DIBUJO DIMENSIONAL, BRIDAS, RELACIONES Y VELOCIDADES DE SALIDA DISPONIBLES

# REDUCTOR SINFIN CORONA TAMAÑO 75

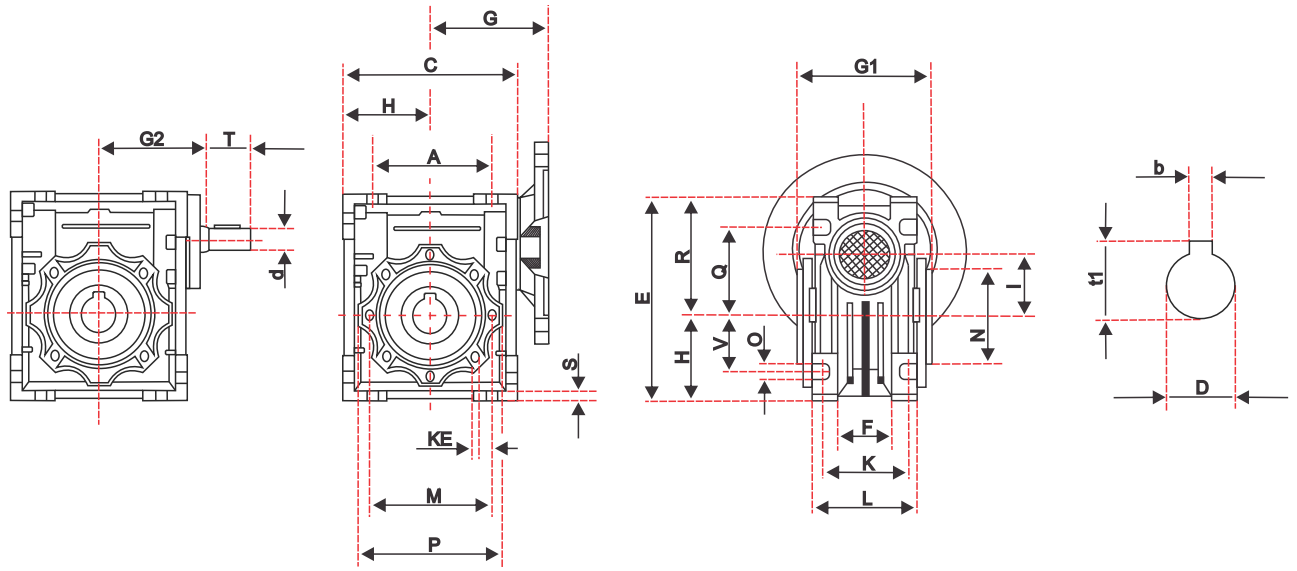


| A | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | K | N1 | KE | α | d(j6) | b | t1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 174 | 28 | 205 | 72 | ⩽121 | 86 | 75 | 113 | 115 | 95 | 11 | 140 | 93 | 119 | 10 | 50 | 60 | 90 | 57 | M8X14(n8) | 45° | 24 | 8 | 31,3 |

| Tabla de Datos (Motor 4 polos, 1800 rpm) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | RATIO | RPM | HP | Nm | sf |
| 75 | 7,5 | 240 | 5 | 136,3 | 1 |
| | 10 | 180 | 4 | 138,4 | 1,1 |
| | 15 | 120 | 4 | 179,8 | 0,8 |
| | 20 | 90 | 3 | 186,6 | 0,8 |
| | 30 | 60 | 3 | 262,1 | 0,7 |
| | 40 | 45 | 2 | 241,1 | 0,8 |
| | 50 | 36 | 1,5 | 216,8 | 0,8 |
| | 60 | 30 | 1,5 | 229,2 | 0,7 |
| | 80 | 22,5 | 3/4 | 152,1 | 1 |
| | 100 | 18 | 3/4 | 174,7 | 0,9 |

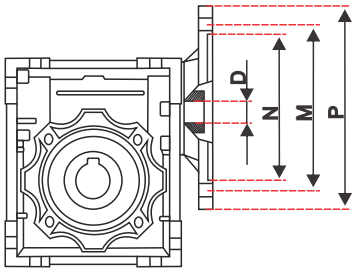


| REFERENCIA | TIPO DE FLANCHE IEC | N | M | P | RELACION | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| | | | | | D | | | | | | | | | | |
| NMRV75 | 71B5 | 110 | 130 | 160 | / | / | / | / | / | / | / | 14 | 14 | 14 | 14 |
| | 80B14 | 80 | 100 | 120 | / | / | / | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| | 80B5 | 130 | 165 | 200 | / | / | / | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| | 90B14 | 95 | 115 | 140 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | / | / | / | / |
| | 90B5 | 130 | 165 | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | / | / | / | / |
| | 100/112B14 | 110 | 130 | 160 | 28 | 28 | 28 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | 100/112B5 | 180 | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | / | / | / | / | / | / | / | / |