



RELÉ SIN FLOTADOR: AFR-1



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

CLASIFICACIÓN		RELÉ SIN FLOTADOR
MODELO		AFR-1
DIMENSIONES (mm)		61HB49WHB70D
TIPO DE ENCHUFE		PF083A
DETECCIÓN MODO	GENDRAL	AFR-1
	ALTA DETECCIÓN	AFR-1H
	LARGA DISTANCIA	AFR-1L
	BAJA DENSIDAD	AFR-1D
	DOS LÍNEAS	AFR-1R
TENSIÓN NOMINAL		CA: 110 V, 220 V, 240 V, 50/60 Hz
INDICADOR DE FUNCIONAMIENTO		Uso de dos LED para dos estados
VOLTAJE DE OPERACIÓN		85~110 % del voltaje nominal
SEGUNDO VOLTAJE		8 V CA (excepto 24 V CA de alta detección)
OPERAR RESISTENCIA		4K MIN.(GENERAL)
RESISTENCIA A LA LIBERACIÓN		15K MIN.(GENERAL)
TIEMPO DE RESPUESTA		OPERAR: 80 MSEC MÁX. LIBERACIÓN: 160 MSEC MÁX.
CALIFICACIÓN DE CONTACTO		5 A, 250 V CA (CARGA RESISTIVA)
LARGO DEL CABLE		1KMMAX.(GENERAL) 5ЎБ106
VIDA	MECÁNICO	VECES MÍN 105 veces
	ELÉCTRICO	mín
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO		100 M (CC 500 V) MÍN
RIGIDEZ DIELECTRICA		1500 V CA, 50/60 Hz, durante 1 minuto
ENERGÍA CONSUMIDA		3,2 VA
TEMPERATURA AMBIENTE		-10W~+55W
HUMEDAD AMBIENTE		45~85 % de humedad relativa
PESO		200 gramos

► DIAGRAMAS DE CONEXIÓN Y DIAGRAMA DE TIEMPO AFR-1

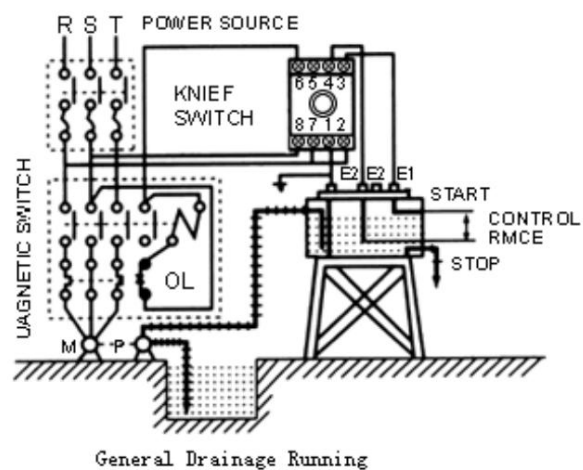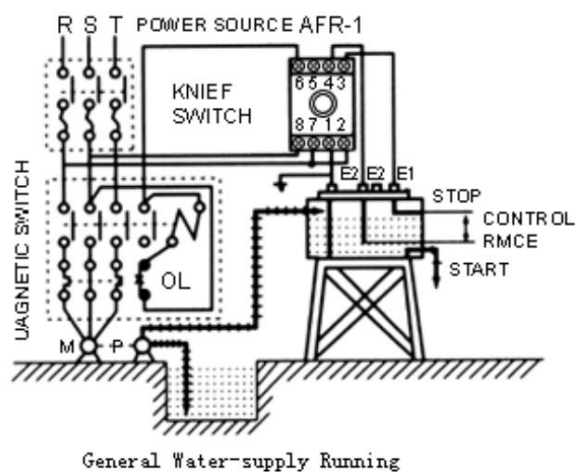

► DIMENSIONES AFR-1

