



ACTUACIÓN

Gracias a la tecnología patentada de TurboChef, que permite cocinar los alimentos rápidamente sin comprometer su calidad, la Eco ofrece un rendimiento de cocción superior, ocupando menos espacio y consumiendo menos energía.

VENTILACIÓN

Certificación sin ventilación


prueba EPA 202 (8 h):

- Producto: 162 pizzas de pepperoni -

Resultados: 0,89 mg/m³ -

Requisito para hornos sin ventilación: <5,00 mg/m³

Filtración catalítica interna para limitar las emisiones de humo, grasa y olores.

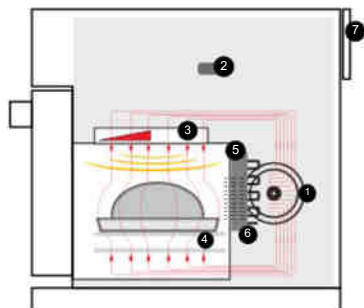

1. Motor del ventilador
2. Microondas de lanzamiento superior
3. Aire agitado impactado (superior) y microondas
4. Impacto de aire (inferior)
5. Convertidor catalítico
6. Calentador
7. Filtro de aire

CONSTRUCCIÓN EXTERIOR

Revestimiento exterior y puerta de acero inoxidable 430

Exterior frío al tacto; todas las superficies por debajo de 50 °C (122 °F) n Manija de puerta ergonómica n Pantalla táctil

capacitiva de 7 pulgadas con cubierta de vidrio templado

CONSTRUCCIÓN INTERIOR Acero

inoxidable 201/304 n Cámara de

cocción totalmente soldada y aislada n Rejilla y placa inferior de chorro extraíbles

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Un solo motor hace circular el aire verticalmente por impacto

Sistema de microondas de lanzamiento

superior n Agitador para asegurar una distribución uniforme del aire y las

microondas n Convertidor catalítico de recirculación integral para funcionamiento

sin ventilación con

certificación UL® (KNLZ) n Filtración de aire externa

Sistema de menú inteligente con capacidad para almacenar un número

ilimitado de recetas . Actualizaciones de

firmware mediante USB . Interfaz de temperatura

simple o doble . Autodiagnóstico para monitorizar los componentes y el rendimiento del

horno . Tecnología de sensor de voltaje inteligente* (solo en

EE. UU.) . Incluye enchufe y cable (1,8 m nominal).

Garantía : 1 año en piezas y mano de obra .

Preparado para cocina abierta.

NÚMEROS DE PIEZA DE CONECTIVIDAD

MDD-1001 - Paquete de conectividad bidireccional con equipo inicial MDD-1002

- Paquete de conectividad bidireccional con equipo adicional

MDD-1003 - Año adicional de suscripción (PhD SAAS)

ACCESORIOS ESTÁNDAR

1 Kit de limpieza y protección para horno (105701) n 2 Bandejas de aluminio

macizo (11-9496) n 1 Espátula de aluminio (11-9716)

OPEN
KITCHEN

CERTIFICACIONES






Este producto cumple con las recomendaciones de ventilación establecidas por la norma NFPA96 utilizando el método de prueba EPA202.

* La tecnología de sensor de voltaje inteligente no compensa las situaciones de baja o alta tensión. Es responsabilidad del propietario suministrar voltaje a la unidad según las especificaciones que figuran al dorso de esta hoja.

† La certificación sin ventilación se aplica a todos los alimentos, excepto a aquellos clasificados como "proteínas crudas grasas". Estos alimentos incluyen pollo con hueso y piel, carne picada cruda, tocino crudo, salchichas crudas, filetes, etc. Si va a cocinar este tipo de alimentos, consulte los códigos y las autoridades locales de climatización para garantizar el cumplimiento de los requisitos de ventilación.

TurboChef se reserva el derecho de sustituir componentes o modificar las especificaciones sin previo aviso.

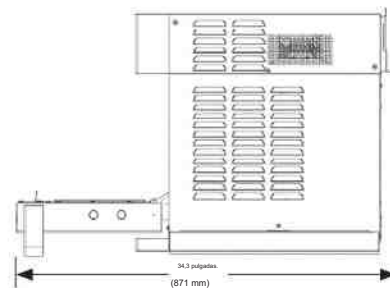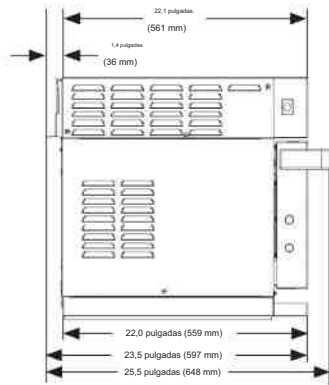

DIMENSIONES		
Altura	21,5"	546 mm
Ancho	16,1"	409 mm
Profundidad	23,5"	597 mm
Peso	118 libras.	54 kg
Cámara de Cook		
Altura / Altura útil	7,2" / 5,7"	183 mm / 145 mm
Ancho	12,5"	318 mm
Profundidad / Profundidad útil	10,5" / 9,3"	267 mm / 236 mm
Volumen / Volumen útil	0,54 pies cúbicos / 0,38 pies cúbicos	15,3 litros / 10,7 litros
Espacio libre a la pared (el horno no está diseñado para instalación empotrada).		
Arriba	5"	127 mm
Lados	1"	25 mm
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS – MONOFÁSICA		
EE. UU./CANADÁ ECO-9500-801: Acero inoxidable ECO-9500-805: Negro azabache (RAL 9005)		 L 6-20
Voltaje	208/240 V CA	
Frecuencia	60 Hz	
Actual	20 amperios	
Entrada máxima/MW/Calentadores y ventiladores	3,6 kW/2,0 kW/4,0 kW*	
EUROPA ECO-9500-807-EU: Acero inoxidable ECO-9500-811-EU: Negro azabache (RAL 9005)		 CEE7/VI1
Voltaje	230 V CA	
Frecuencia	50 Hz	
Actual	16 amperios	
Entrada máxima/MW/Calentadores y ventiladores	3,3 kW/2,0 kW/3,7 kW*	
REINO UNIDO ECO-9500-813-UK: Acero inoxidable ECO-9500-817-UK: Negro azabache (RAL 9005)		 BS1363
Voltaje	230 V CA	
Frecuencia	50 Hz	
Actual	13 amperios	
Entrada máxima/MW/Calentadores y ventiladores	2,6 kW/2,0 kW/2,9 kW*	
JAPÓN ECO-9500-825-JK (50 Hz)/ECO-9500-31-JK (60 Hz): Acero inoxidable ECO-9500-829-JK (50 Hz)/ECO-9500-35-JK (60 Hz): Negro azabache (RAL 9005)		 JIS C 8303
Voltaje	200 V CA	
Frecuencia	50 Hz o 60 Hz	
Actual	20 amperios	
Entrada máxima/MW/Calentadores y ventiladores	3,5 kW/2,0 kW/4,0 kW*	
BRASIL ECO-9500-837-BK: Acero inoxidable ECO-9500-841-BK: Negro azabache (RAL 9005)		 NBR14136
Voltaje	220 V CA	
Frecuencia	60 Hz	

Actual	20 amperios	
Entrada máxima/MW/Calentadores y ventiladores	3,6 kW/2,0 kW/4,0 kW*	
AMÉRICA LATINA (incluye limpiador y guardia) ECO-9500-849-LA: Acero inoxidable ECO-9500-853-LA: Negro azabache (RAL 9005)		 NO 6-20P
AMÉRICA LATINA (sin limpiador ni guardia) ECO-9500-855-LA: Acero inoxidable ECO-9500-859-LA: Negro azabache (RAL 9005)		
Voltaje	220 V CA	
Frecuencia	60 Hz	
Actual	20 amperios	
Entrada máxima/MW/Calentadores y ventiladores	3,6 kW/2,0 kW/4,0 kW*	
AUSTRALIA ECO-9500-874-AK: Acero inoxidable ECO-9500-878-AK: Negro azabache (RAL 9005)		 CLIPSAL 439S15
Voltaje	230 V CA	
Frecuencia	50 Hz	
Actual	13 amperios	
Entrada máxima/MW/Calentadores y ventiladores	2,6 kW/2,0 kW/2,9 kW*	
ARABIA SAUDITA ECO-9500-843-SK: Acero inoxidable ECO-9500-847-SK: Negro azabache (RAL 9005)		 IEC 309
Voltaje	230 V CA	
Frecuencia	60 Hz	
Actual	16 amperios	
Entrada máxima/MW/Calentadores y ventiladores	3,3 kW/2,0 kW/3,7 kW*	
COREA ECO-9500-892-KA		
Voltaje	220 V CA	
Frecuencia	60 Hz	
Actual	16 amperios	
Entrada máxima/MW/Calentadores y ventiladores	3,3 kW/2,0 kW/3,7 kW*	

INFORMACIÓN DE ENVÍO	
EE. UU.: Todos los hornos que se envían dentro de los EE. UU. se empaquetan en una caja de cartón corrugado de doble pared sujeta a una plataforma de madera.	
Internacional: Todos los hornos enviados internacionalmente por vía aérea o en cargas inferiores a un contenedor completo se embalan en cajas de madera.	
Dimensiones de la caja: 33" x 24" x 34" (838 mm x 610 mm x 864 mm)	
Dimensiones de la caja: 33" x 24" x 34" (838 mm x 610 mm x 864 mm)	
Clase de artículo: 110 NMFC #26710 Código HS 8419.81	
Peso aproximado en caja: 74 kg (163 lb) / Peso aproximado en jaula: 87 kg (191 lb)	
Espacio libre mínimo requerido para la entrada de la caja: 34,5" (876 mm)	
Espacio libre mínimo requerido para la entrada de la caja: 34,5" (876 mm)	

* En condiciones normales de funcionamiento, el horno no superará el valor máximo de entrada.



TurboChef recomienda instalar un disyuntor tipo D para instalaciones europeas.

DOC-1646 / Revisión J / Agosto de 2023